

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

## FICHE TECHNIQUE

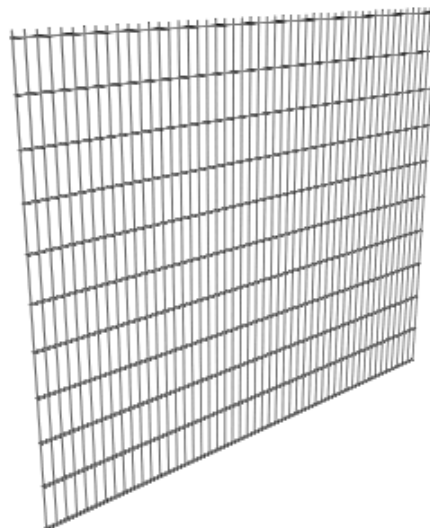
# BASTIFOR® LOURD

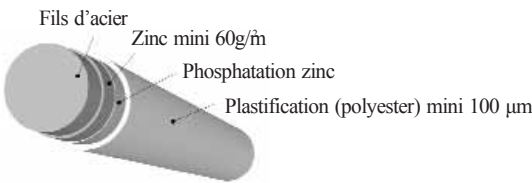

### PANNEAU TREILLIS SOUDE

Domaines d'application :

- Equipement sportif
- Industriel
- Site sensible

Panneau réversible



Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm <sup>2</sup>
Ø fils horizontaux	Ø 8 mm (double)
Ø fils verticaux	Ø 6 mm
Maille	200 x 50 mm - Rectangulaire verticale
Revêtement	
Picots défensifs	Picots défensifs de 30 mm haut ou bas 
Couleurs standard	Vert RAL 6005 Gris RAL 7030 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005
Poteaux associés	Bastifor® / Bastimix® Bastialu® Poteau main courante Tube 120 x 60 ou 100 x 50
Fixations sur poteaux	Cales Coquibus®, sur le Bastifor® / Bastimix®, Miniténors, sur le Bastialu® Tenor sur tube 120 x 60 ou 100 x 50

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

## FICHE TECHNIQUE

# BASTIFOR® LOURD

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)
2,50 m	0,63 m	14,01 kg
2,50 m	0,83 m	17,96 kg
2,50 m	1,03 m	21,91 kg
2,50 m	1,23 m	25,86 kg
2,50 m	1,43 m	29,80 kg
2,50 m	1,63 m	33,76 kg
2,50 m	1,83 m	37,70 kg
2,50 m	2,03 m	41,65 kg
2,50 m	2,23 m	45,60 kg
2,50 m	2,43 m	49,55 kg
2,45 m	2,63 m	52,47 kg

Informations sous réserve d'amélioration des produits